


CDD16-D930/950/350
CDD20-D930
电动托盘堆垛车 Electric stacker

载荷曲线图 Load curve

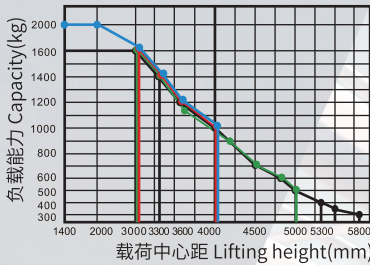

产品性能特点:

配置和性能

电子助力转向, 轻便, 静音;
双路下降电磁阀, 三种下降速度模式;
交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
起升自动限位, 长寿命接近开关;
驱动单元专利设计浮动增力机构;

安全

转弯自动减速功能, 更安全;
货叉高货位, 车辆行驶自动降速;
驱动器无级调速, 安全, 静音;
控制器多重自动保护系统;
紧急反向装置/紧急制动开关。

Characteristics:

Configuration and performance

Electronic power steering system, light and low noise.
Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
AC driving motor, without carbon brush and free maintenance.
Automatic lifting limit, proximity switch, long life.
Drive unit floating bodies with patent design.

Safety

Curve automatic deceleration, more safe.
Goods high position, vehicle automatic reduction.
Stepless speed control system, safe and quiet.
Controller with multiple automatic protection.
Emergency reversing device / Emergency brake switch.



车型 Type	起升高度 Lift hight (mm)	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 (mm) Outside width between legs	货叉内侧间距 (mm) Inside width between legs
CDD16- D930	1400/2000/2500/ 3000 /3300/3600/4000	两级标准/2- STAGE STD	550/600/650/685	180/230/280/315
CDD16- 950	3700/3900/4200/ 4500 /4700/5000	三级全自由/FULL FREE 3- STAGE STD		
CDD16- 350	5300 /5500/5800	三级全自由/FULL FREE 3- STAGE STD		
CDD20- D930	1400/2000/2500/ 3000 /3300/3600/4000	两级标准/2- STAGE STD	650/685	280/315
CDD20系列, 起升高度在2m以内载荷2000kg; CDD20系列, 货叉外侧间距必须≥650mm。				
CDD20 series, lift height ≤ 2000mm, load capacity is 2000kg. CDD20 series, outside with between forks ≥ 650mm.				

CDD16-D930/950/350 CDD20-D930

制造商和技术参数 Manufacturer's Data and Design Characteristics						
特性		Feature	单位			
1.1	型号	Model		CDD16	CDD16	CDD16 CDD20
1.2	配置号	Configuration NO.		D930	950	350 D930
1.3	门架类型	Mast type		两级标准 2-stage	三级全自由 Full free 3-stage	两级标准2-stage
1.4	操作类型	Operating type		步行式/乘驾式 Walkie/Stand On		
1.5	额定载重	Load capacity	kg	1600		2000
1.6	载荷中心距	Load center	mm	600		
1.7	轴距	Wheel base	mm	1325	1375	1325
	车轮	Wheels				
2.1	轮子类型(前/后)	Wheels type		PU		
2.2	驱动轮/平衡轮/承重轮 数量	Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel		1/2/4		
2.3	驱动轮尺寸	Driving wheel size	mm	Φ248x75		
2.4	平衡轮尺寸	Balance wheel size	mm	Φ115x55		
2.5	承重轮尺寸	Bearing wheel size	mm	Φ84x70		
	尺寸	Dimension				
3.1	标准门架起升高度	Standard lift height	mm	1400/2000/2500/ 3000 /3300/ 3600/4000	3700/3900/4200/ 4500 /4700/5000	5300 /5500/ 5800 1400/2000/2500/ 3000 /3300/ 3600/4000
3.2	门架作业时整车最大高度	Max extend height	mm	1900/2500/3000/ 3500 /3800/4100/4500	4200/4400/4700/ 5000 /5200/5500	5800 /6000/6300 1900/2500
3.3	门架缩回时整车静态高度	Mast lowered height	mm	1185/1535/1765/ 1980 /2135/ 2335/2500	1800/1900/1985/ 2085 /2135/2235	2520 /2590/ 2690 1185/1535
3.4	自由提升高度	free lifting height	mm	————	1335/1448/1520/ 1620 /1670/1770	2074 /2134/2234 —————
3.5	货叉最低高度	Lowered fork height	mm	90		
3.6	标准货叉规格(长/宽/厚)	Fork size(length/width/thickness)	mm	1150 (1220)/185/55		
3.7	整车全长, 踏板收起/放下	Overall length	mm	2050/2470	2105/2525	2050/2470
3.8	车体宽度	Overall width	mm	856	957	856
3.9	最小转弯半径, 踏板收起/放下	Min.Turning radius	mm	1580/1990	1595/2010	1580/1990
3.10	最小直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	2180/2580	2230/2625	2180/2580
3.11	最小直角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2210/2600	2260/2650	2210/2600
3.12	最小离地间隙	Min.ground clearance	mm	30		
	性能	Performance				
4.1	最大行驶速度, 满载/空载	Travel speed,laden/unladen	km/h	6/6		
4.2	最大起升速度, 满载/空载	Lift speed,laden/unladen	mm/s	130/180		
4.3	最大下降速度, 满载/空载	Lowering speed,laden/unladen	mm/s	100/200	100/160	100/200
4.4	爬坡度, 满载/空载	Gradeability,laden/unladen	%	6/8		
	电气配置	Electrical configuration				
5.1	驱动电机/起升电机/转向电机	Drive motor / Lift motor/Steering motor	KW	AC1.5/DC3/DC0.15		
5.2	蓄电池电压	Battery voltage	V	24		
5.3	蓄电池容量	Battery capacity	Ah	280		
5.4	制动	brake		电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative		
5.5	控制器型号	Controller		ZAPI		
	重量	Weight				
6.1	蓄电池重量	Battery weight	Kg	235		
6.2	自重(包含蓄电池)	Service weight with battery	kg	1213	1585	1649 1213



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国 合肥方兴大道668号
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
服务电话 (Service Tel) / +86-551-63689000, 63648005

* 本公司保留更改产品设计和规格的权力, 恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.